

DÉROULEUR ET REDRESSEUR DE COURONNES MULTICOUCHE

WaterOut

Application

- Permet de dérouler et redresser facilement un tube multicouche nu en couronne
- Pour tube Ø16, Ø20 et Ø26




Avantages

- Facilite l'utilisation du tube multicouche en couronne
- Repliable pour faciliter le transport et le rangement
- Permet une pose du tube plus esthétique, notamment en apparent
- Le module redresseur peut-être monté sur le dérouleur ou sur un autre support

Caractéristiques produit

- Pour une couronne d'un poids maximum de 70kg et d'un diamètre intérieur minimum de 30cm
- Supporte des couronnes d'un diamètre extérieur maximum de 120cm avec le module de redressement monté sur le dérouleur (ou 180cm en mode dérouleur seul)
- Patins antiglisses

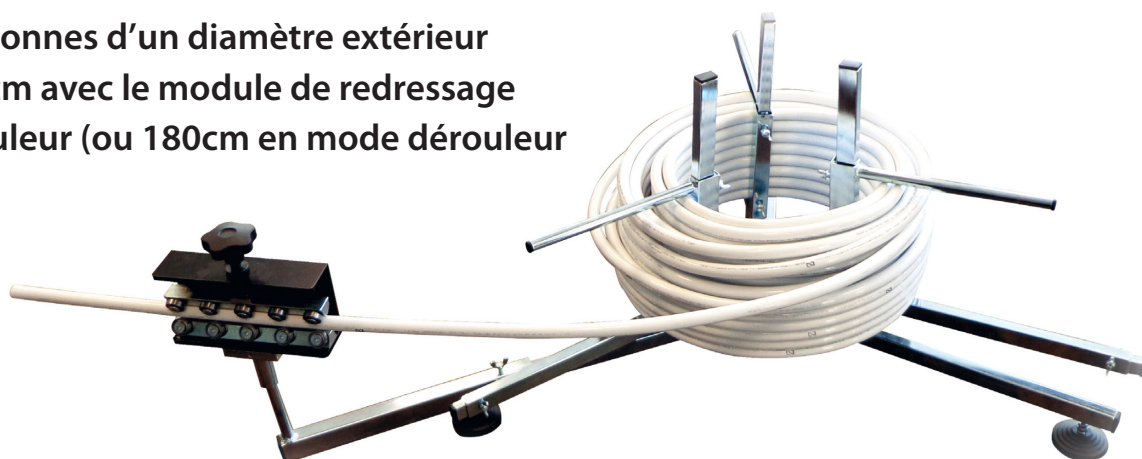

Informations commerciales


- Poids : 14Kg
- Référence : N01085
- Gencod : 3342973804016
- Dimensions carton : L71xH40xl26cm



Composition du kit



(A) Dérouleur

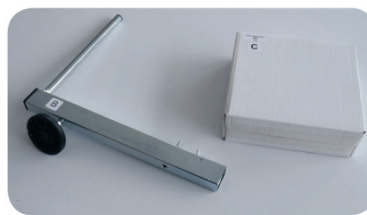


(B) Support de redresseur
+ (C) Redresseur



Dérouleur




Redresseur




Supports de maintien
de la couronne + vis

Informations de montage

- 1 Desserrez la molette pour récupérer l'adaptateur maintenu par les galets.



A l'aide de la clé BTR, installez l'adaptateur sur le redresseur en faisant attention au sens de montage (insérez le côté de l'adaptateur ayant une marque spécifique).




2

- 3 Repérez le pied principal dépourvu de vis BTR.



- 5 Insérez la rallonge sur le pied principal, repositionner le patin antiglisse et serrer le tout avec les vis à ailette.

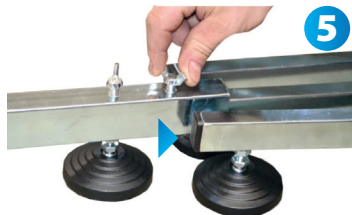


Dévissez le patin antiglisse du pied principal et le retirer.

4



Desserrez les vis BTR qui bloquent les pieds puis déployez les pieds et resserrer les vis BTR pour consolider l'ensemble.
Faîtes de même pour les bras.

6

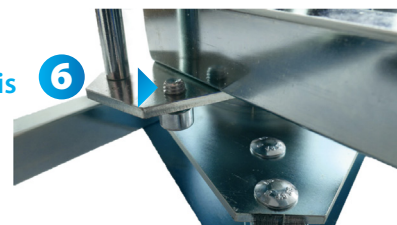

Informations de montage

- 7** Retirer les écrous à ailettes des bras
Insérer les supports de maintien assemblés
(à régler selon la dimension de la couronne)
Serrer les vis



- 8** Positionner le redresseur sur la rallonge.
Remarque: Il est normal que le redresseur
puisse pivoter sur lui même.




Fonctionnement

- Placez la couronne de tube multicouche sur le dérouleur et positionnez les supports de maintien selon l'épaisseur de la couronne.
- Faites coulisser l'extrémité de la couronne dans l'étau du redresseur.



- Tournez la molette du redresseur pour régler le diamètre du tube (de 16mm à 26mm).
- Les galets doivent bloquer le tube multicouche sans l'empêcher de coulisser librement.

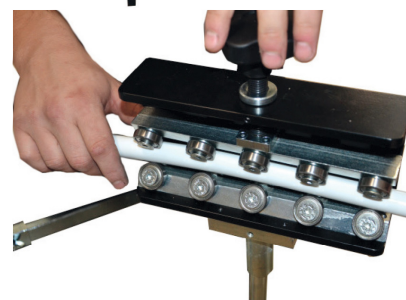

- Tirez le tube pour le dérouler et le redresser en même temps.

