

SOUDER

té cuivre à souder femelle réduit Ø12-10-12

Caractéristiques produit

té femelle réduit (130 cu)







Ø12-10-12

Application

Té pour tube cuivre à souder. Permet de faire un piquage sur un tube cuivre d'un diamètre différent de celui-ci, pour réduire le débit par exemple.

Installation :

- . mettre la canalisation eau chaude au dessus de celle d'eau froide pour éviter les phénomènes de condensation
- . nettoyer le cuivre très soigneusement (extérieur ET intérieur), avec du papier abrasif ou une brosse en métal

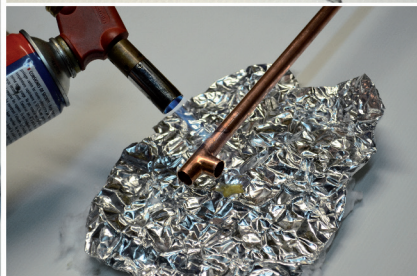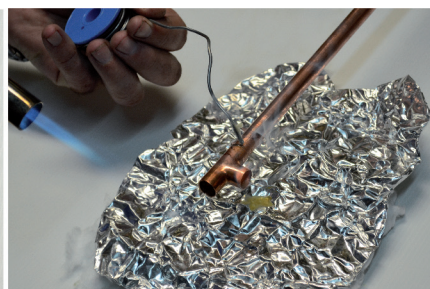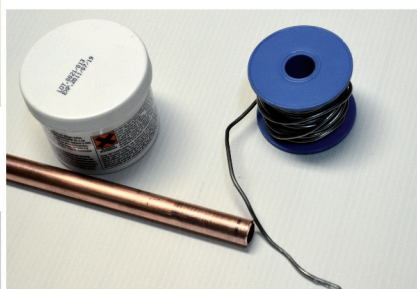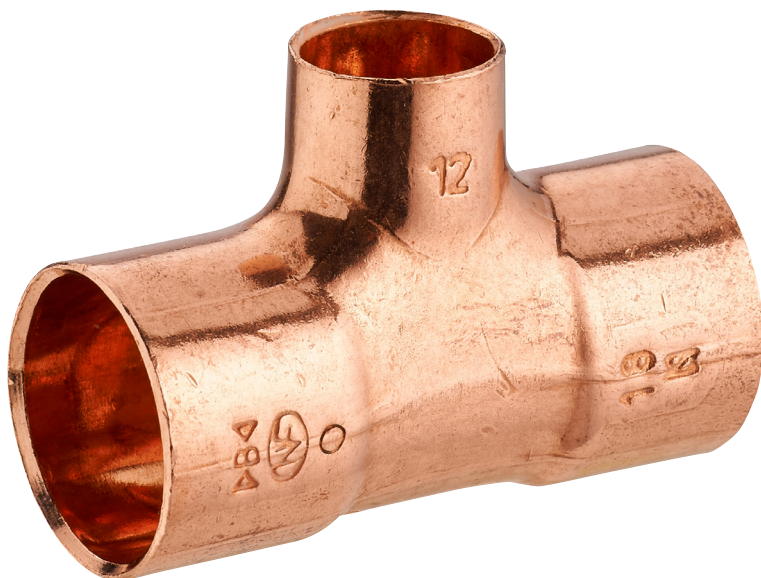

Données commerciales

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : N04203
- Gencod : 3342971055854



3 342971 055854

