

SOUDER

té cuivre à souder femelle réduit Ø22-16-22

Caractéristiques produit

té femelle réduit (130 cu)

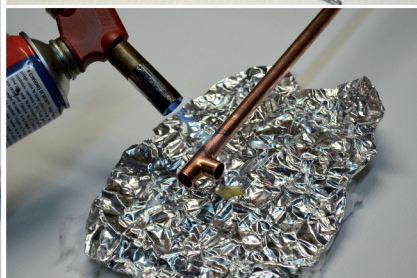


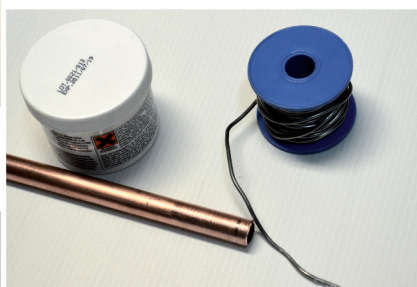
Ø22-16-22

Application

Té pour tube cuivre à souder. Permet de faire un piquage sur un tube cuivre d'un diamètre différent de celui-ci, pour réduire le débit par exemple.

Installation :

- . mettre la canalisation eau chaude au dessus de celle d'eau froide pour éviter les phénomènes de condensation
- . nettoyer le cuivre très soigneusement (extérieur ET intérieur), avec du papier abrasif ou une brosse en métal

**Données commerciales**

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : N04219
- Gencod : 3342971055526



3 342971 055526

