

## VISSER

flexible alim. inox mâle - femelle 26x34 long.500 mm DN25

## Caractéristiques produit

mâle - femelle



MF.26x34

longueur 500 mm

DN25

## Application


Joint imperdable intégré au raccord droit femelle.  
 Tube souple en EPDM. Titulaire d'une ACS et avis favorable du CSTB. Pression de service Maxi 16 Bars. Tresse et douille en Acier Inoxydable.

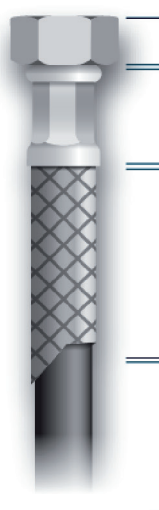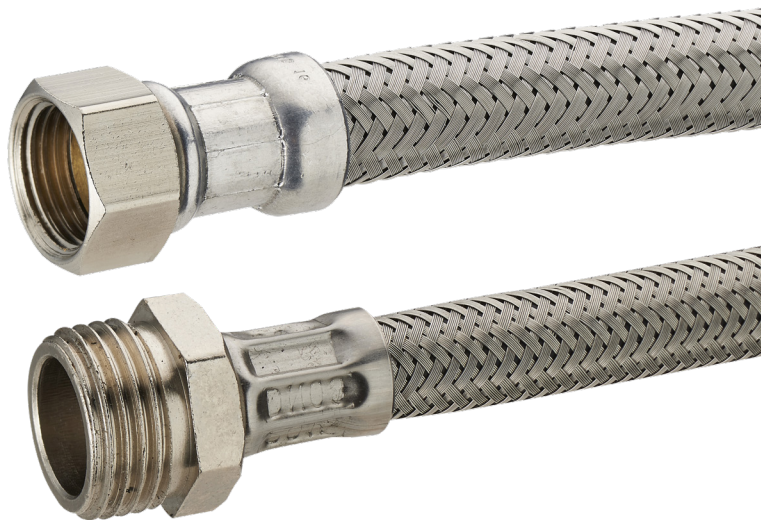

Laiton

Acier INOX  
AISI 304Acier INOX  
AISI 304

EPDM

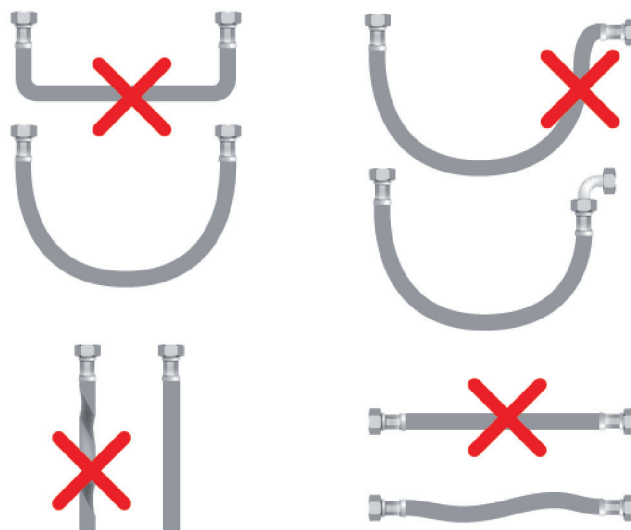

## Données commerciales

- Présentation : plaquette / 1 pièce
- Référence : N05056
- Gencod : 3342971202579

UNE MARQUE  
TOUTES LES QUALITÉS